

The background is a dark blue gradient with various abstract elements. There are several large, semi-transparent blue circles of different sizes. A network of thin, light blue lines connects some of these circles, resembling a molecular or digital structure. Small white dots are scattered throughout the background, giving it a starry or particle-like appearance.

FoxSec[®]

INTELLIGENTSED VALVE- JA
LÄBIPÄÄSUSÜSTEEMID

Hardmeier OÜ on tootnud läbipääsu- ja valvesüsteeme alates 1994. aastast. Meie süsteeme on paigaldatud üle maailma enam kui 20 000 objektile. Kogu FoxSec® läbipääsu- ja valvesüsteemide riistvara ning tarkvara on toodetud kooskõlas kõrgeimate kvaliteedi tagamise standarditega.

FoxSec® tooteid iseloomustab suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe. Integreeritud lahendused on äärmiselt paindlikud ning kliendikesksed. FoxSec® toodetele on tagatud laiapõhjaline ja mitmekülgne müügijärgne teenindus. Arendusosakond pöörab suurt tähelepanu klientide soovidele ja tagasisidele. FoxSec® käib arengutrendidega pidevalt kaasas pakkudes igal aastal uusi tooteid ja integreerimislahendusi.

WEB

FoxSec WEB on MS SQLil põhinev veebilahendus. See tarkvara on mugav keskkond läbipääsu- ja juhtimissüsteemide administreerimiseks. See võimaldab seadistada paljusid erinevaid administraatori ja kasutaja õigusi. WEB võimaldab mitme kontrollpunkti kasutust üle kogu maailma. Samuti võimaldab WEB süsteem seadistada arvukalt erinevaid ettevõtteid, mis saavad süsteemi oma osa ise administreerida

Lk

3-4

NET+

FoxSec NET+ on integreeritud valve- ja läbipääsusüsteem. See terviklik äärmiselt töökindel ja usaldusväärne läbipääsu- ja valvesüsteem suudab hallata reaajas 20 tsentraalset juhtpaneeli ja piiramatul arvul uksi

Lk

5

LITE+

FoxSec Lite+ on FoxSec NET+ süsteemi põhjal välja töötatud soodne integreeritud valve- ja läbipääsusüsteemi versioon. Lite+ süsteemi FS9010 juhtpaneelid on täielikult ühilduvad NET+ süsteemi FS9000 juhtpaneelidega

Lk

8

1850

FoxSec 1850 süsteem on kuni nelja kaugjuhitava alamsüsteemiga lokaalne intelligentne läbipääsusüsteem

Lk


11

Integrations

Integreerimine ja FoxSec® muud lahendused

Lk

13

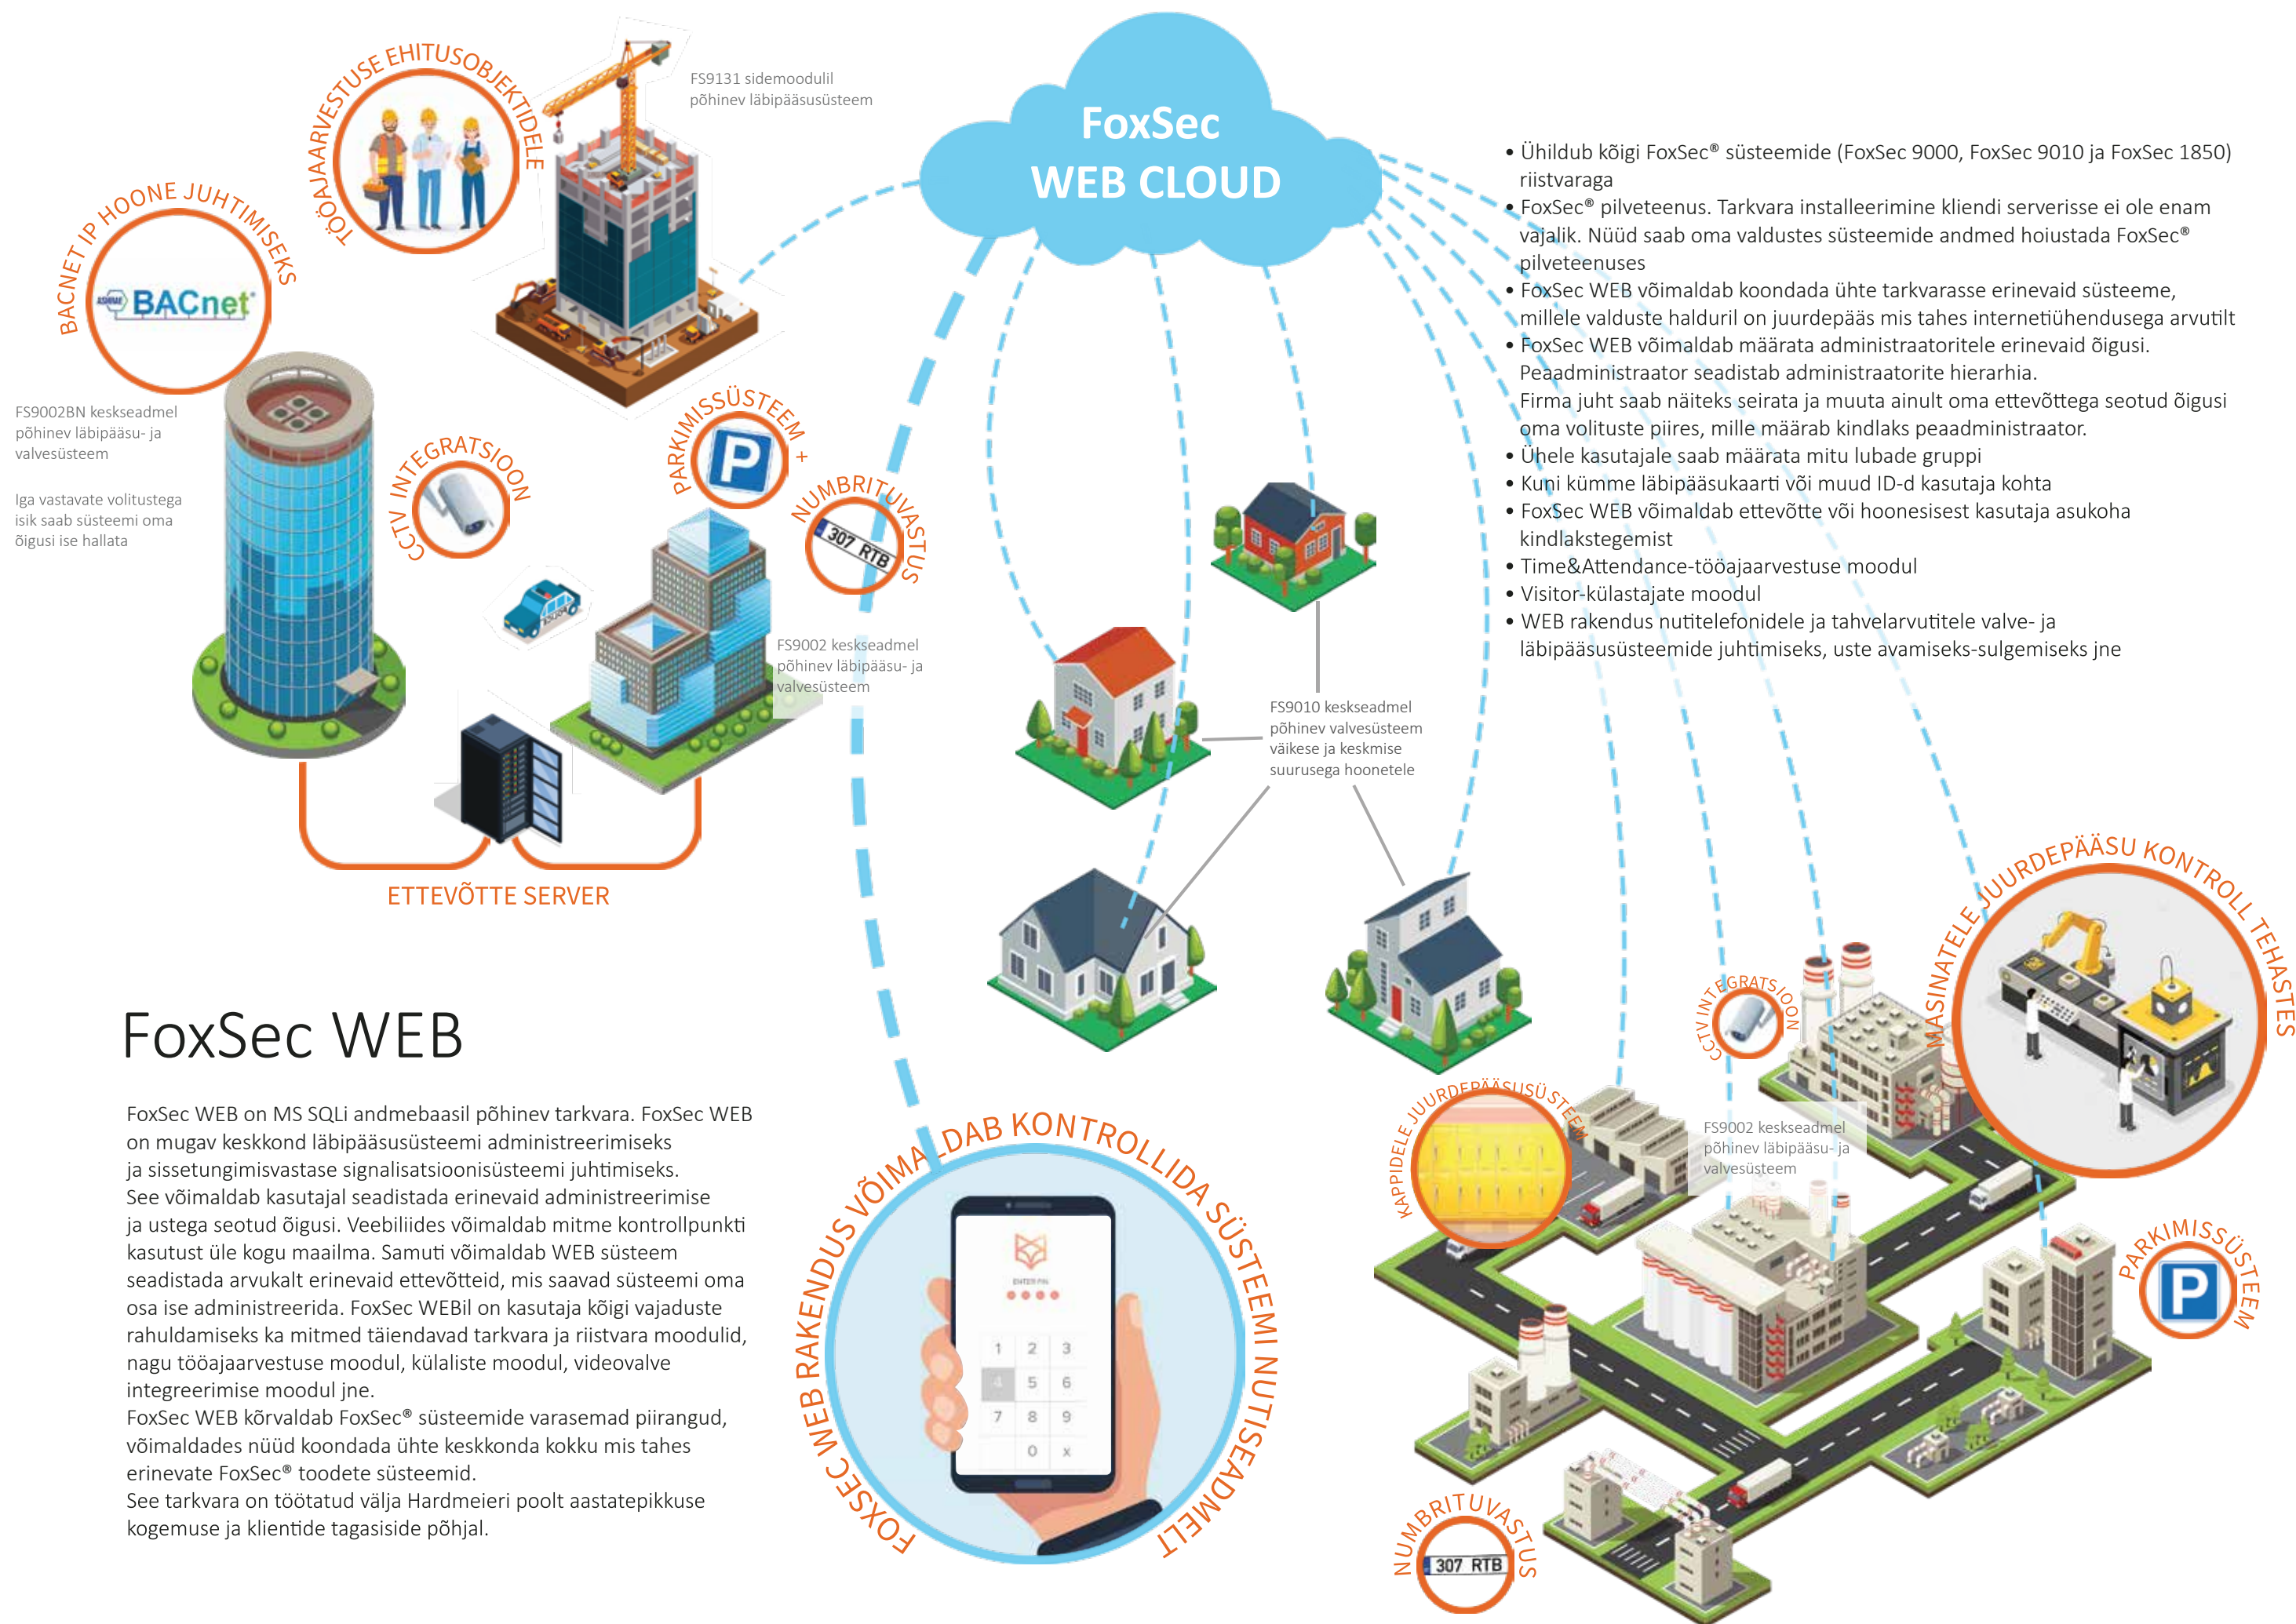

FoxSec WEB

FoxSec WEB on MS SQLi andmebaasil põhinev tarkvara. FoxSec WEB on mugav keskkond läbipääsusüsteemi administreerimiseks ja sissetungimisvastase signalisatsioonisüsteemi juhtimiseks. See võimaldab kasutajal seadistada erinevaid administreerimise ja ustega seotud õigusi. Veebiliides võimaldab mitme kontrollpunkti kasutust üle kogu maailma. Samuti võimaldab WEB süsteem seadistada arvukalt erinevaid ettevõtteid, mis saavad süsteemi oma osa ise administreerida. FoxSec WEBil on kasutaja kõigi vajaduste rahuldamiseks ka mitmed täiendavad tarkvara ja riistvara moodulid, nagu tööajaarvestuse moodul, külaliste moodul, videovalve integreerimise moodul jne.


FoxSec WEB kõrvaldab FoxSec® süsteemide varasemad piirangud, võimaldades nüüd koondada ühte keskkonda kokku mis tahes erinevate FoxSec® toodete süsteemid.

See tarkvara on töötatud välja Hardmeieri poolt aastatepikkuse kogemuse ja klientide tagasiside põhjal.

FoxSec Net+ on keskmise suurusega ja suurtele projektidele disainitud integreeritud läbipääsu- ja valvesüsteem. Iga FS9002 keskseade on laiendatav kuni 790 tsooni ja võimaldab luua kuni 240 valveala (32 tsooni sisendit keskseadmel, laiendusmoodulitega laiendatav kuni 480 tsooni sisendini, lisaks 310 ukseandurit uksekontrolleritest) ning kontrollida kuni 310 ust. FoxSec® FS9002 on disainitud kõrgete turvanõuetega paigaldistele. FoxSec® FS9002 suudab pidada sidet hoone juhtimissüsteemidega BACneti (lisavarustus) kaudu ja edastada sündmuse signaale IP kontakt ID protokoll kasutades Etherneti kaudu või kontakt ID protokoll kasutades telefoniliini. FoxSec® FS9002 programmeeritakse FoxSec CONF tarkvaraga. FoxSec CONF on disainitud kasutamiseks paigaldajale (süsteemi seadistamiseks). FoxSec® FS9002 vastab EN50131 Grade III nõuetele.

FS9002 KESKSEADE

- 32 tsooni sisendit keskseadmel, laiendusmoodulitega laiendatav kuni 480 tsooni sisendini, lisaks 310 ukseandurit uksekontrolleritest
- Kuni 240 valvatavat ala
- 8 programmeeritavat releeväljundit, laiendatav kuni 1000 releeväljundini laiendusmoodulitega
- Etherneti kaudu saab linkida kuni 4 valvesüsteemi keskseadet või ukse andmesideliini moodulit: kokku kuni 32 ala ja 32 väljundit teistelt paneelidelt või kuni 310 ust
- Laiendatav FS9131 Etherneti mooduliga 310 ukse (kuni 31 kahe ukse kontrollerit andmesideliinil). Sõltumatu kasutajate andmebaasi mälu, sündmuste ja riistvaratasandi integratsioonid
- EEPROM mälu: kuni 5790 valvesüsteemi kasutajat
- Reaalajas 100 häire ja ukse sündmuse puhver
- 48 sõrmistikku (sisseehitatud lugejaga, valikuline)
- Autoriseerimine 4 või 6-kohalise PIN või kaart+PIN
- 5760 valvesüsteemi kasutajat koos kuni 38 isikliku ala ja 60 ajatsooniga
- 24 000 turvasündmust
- 48 püha eelprogrammeerimine (alad jäävad valve alla ja ukseid lukustatuks)
- 80 ajakava erinevatele programmidele (aktiveerimine, deaktiveerimine, relee oleku lülitamine jne)
- 480 anti-masking vastase funktsionaalsusega tsooni
- 480 reguleeritava liinilõpu takistuse väärtusega tsooni
- Häireseadme väljund ja sisendid
- Tsooni oleku LED-tähis
- BACnet protokoll (valikuline)
- Reaalajakell
- 3 tamper sisendit
- 10/100 Etherneti port
- USB port konfigureerimiseks
- 1 optiliselt isoleeritud klaviatuuride väljund ja laiendusmoodulite andmesideliin (kuni 1,5 km pikkune)
- 2 optiliselt isoleeritud laiendusmoodulite andmesideliini (kumbki kuni 2 km pikkune)
- 1 optiliselt isoleeritud läbipääsu kontrollerite andmesideliin (kuni 31 kahe ukse kontrollerit, pikkus kuni 1,2 km)
- Spetsiaalne riistvaratasandi IP UDP protokoll käskude saatmiseks laiendusmoodulitele ja uksekontrolleritele
- Kõigil andmesideliinidel on elektrostaatika kaitse
- Aku polaarsuse vahetuse kaitse
- Aku oleku mõõtmine
- 3A toide akulaadijaga
- Kontakt ID telefoniliini modem (valikuline)
- IP kontakt ID protokoll, häiresignaali saatmine Etherneti kaudu
- 4 kontrollitud toiteväljundit, 12V
- Täiendav 12V 24W toiteväljund veebiserverile (valikuline)
- Grade 3 nõuetele vastav (valikuline)

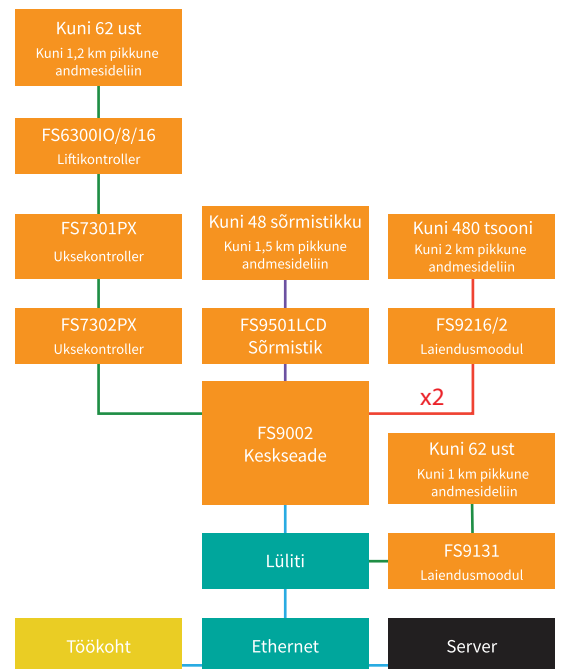

LÄBIPÄÄSUKONTROLLERID

FS7301/FS7302 UKSEKONTROLLERID

- Üks uks (kaks lugejat) või kaks ust (neli lugejat)
- Kuni 1850 kaardikasutajat ja 2000 hiljutist sündmust kontrolleri mälus
- 1 või 2 programmeeritavat releeväljundit
- 2 või 4 Wiegand sisendit
- Kaardi edasiandmise tõkestamise funktsioon ja üle 50 muu erifunktsiooni
- Optiline isolatsioon
- Metallkorpused 290 x 280 x 80 mm
- Toiteplokk 12VDC, 2A/3A
- Lukk 12VDC/24VDC
- Akukontroll

FS7302ECO UKSEKONTROLLER

- 2 ust, kuni 4 lugejat
- Kuni 1850 kaardikasutajat ja 2000 hiljutist sündmust kontrolleri mälus
- 4 Wiegand sisendit (neli 26-bit Wiegand sisendit)
- 2 täiendavat programmeeritavat releeväljundit
- Toitepinge 12VDC
- Reaalajakell
- 10 ajakava ukse kohta
- Kaardirežiim, kaardi+PIN režiim, lukustatud režiim, avatud režiim, ainult PIN režiim

FS8301/FS8302 UKSEKONTROLLERID

- Üks uks (kaks lugejat) või kaks ust (neli lugejat)
- Kuni 7600 kaardikasutajat ja 2000 hiljutist sündmust kontrolleri mälus
- 1 või 2 programmeeritavat releeväljundit
- 2 või 4 Wiegand sisendit
- Kaardi edasiandmise tõkestamise funktsioon ja üle 50 muu erifunktsiooni
- Optiline isolatsioon
- Metallkorpused 290 x 280 x 80 mm
- Toiteplokk 12VDC, 2A/3A
- Lukk 12VDC/24VDC
- Akukontroll

FS7311/FS8311 TURNIKEEKONTROLLERID

- SISENEMINE/VÄLJUMINE
- Kuni 1850 või 7600 kaardikasutajat ja 2000 hiljutist sündmust kontrolleri mälus
- 2 programmeeritavat releeväljundit
- 2 Wiegand sisendit
- Kaardi edasiandmise tõkestamise funktsioon
- Optiline isolatsioon
- Metallkorpused 290 x 280 x 80 mm
- Toiteplokk 12VDC, 2A
- Akukontroll

FS6300IO/8 JA FS6300IO/16 LIFTIKONTROLLERID

- 8 või 16 korrust
- Kuni 1850 või 7600 kaardikasutajat ja 2000 hiljutist sündmust kontrolleri mälus
- 1 Wiegand sisend
- Optiline isolatsioon
- Metallkorpused 290 x 280 x 80 mm
- Toiteplokk 12VDC, 2A
- Akukontroll

LAIENDUSMOODULID

FS9108/2 JA FS9108/8 LAIENDUSMOODULID


- 8 tsooni sisendit
- 2 või 8 programmeeritavat releeväljundit (12V/0,5A / NO/NC)
- Toitepinge 12VDC
- Reguleeritav EOL (liinilõpu takistus)
- ABS-plastist korpused 155 x 230 x 55 mm

FS9216/2 JA FS9216/8 LAIENDUSMOODULID

- 16 tsooni sisendit
- 2 või 8 programmeeritavat releeväljundit (12V/0,5A / NO/NC)
- Reguleeritav EOL (liinilõpu takistus)
- Metallkorpused 290 x 280 x 80 mm
- Toiteplokk 12VDC, 0,5A
- Akukontroll

FS9316/2 AND FS9316/8 LAIENDUSMOODULID

- 16 tsooni sisendit
- 2 või 8 releeväljundit
- Kuni 20 km pikkune valguskiudkaabliga andmeside liin
- 12V anduri toiteväljund koos lühisekaitsega
- Kuni 10 m juhtme pikkusega temperatuurianduri sisend
- Summer mooduli lihtsaks tuvastamiseks
- Metallkorpused 290 x 280 x 80 mm
- Aku oleku ja rikke indikatsioon
- Reservitoiteaku test ja polaarsuse vahetuse kaitse koos vastava indikatsiooniga
- Toiteplokk 12VDC, 0,5A



FS9108/2 JA FS9108/8 LAIENDUSMOODUL



FS9216/2 JA FS9216/8 LAIENDUSMOODUL



FS7302ECO UKSEKONTROLLER



FS7301/FS7302 JA 8301/8302 UKSEKONTROLLER



FS6300IO/8 JA FS6300IO/16 LIFTIKONTROLLER



FS9316/2 AND FS9316/8 LAIENDUSMOODUL

SÕRMISTIKUD JA TÖÖAJAARVESTUSREGISTRAATORID

FS9501/FS9502 OLED SÕRMISTIKUD

- 2 x 20-märgiline tagantvalgustatud OLED sõrmistik
- Valvesüsteemi aktiveerimine ja deaktiveerimine alade kaupa, PIN muutmine, häirete kuvamine ja aktsepteerimine, kasutajate ajutine tõkestamine, andurid ja laiendmoodulid, sõrmistiku 100 sündmuse mälu
- Kiire ja kasutajasõbralik liides
- Sisseehitatud kontaktivaba lugeja (valikuline)
- Tagantvalgustatud silikoonnupud
- Toitepinge 12VDC
- Töötemperatuur 0 kuni + 40 °C (ilma kondensadita), IP55, 170 x 125 x 25 mm



FOXSEC WEB RAKENDUS

FoxSec WEB rakendus on kasutajate mugavuse ja mobiilsuse tagamiseks disainitud valve- ja läbipääsusüsteemi tarkvara.

See töötab nutiseadmel, mis tõttu kaob vajadus valvesignalisatsiooni kohtkindla sõrmistiku järele.

Nüüd saate oma valduste valvesüsteemi aktiveerida / deaktiveerida ja teha paljusid muid toiminguid otse nutiseadmelt.

FoxSec WEB rakendus on samas kasutatav ka seinale paigaldatava sõrmistikuna. Lisainfo "Tarkvara" peatükist.



TARVIKUD


FS9131 SIDEMOODUL

- Kuni 31 uksekontrollerit (ühilduvad tarkvaraga FoxSec Monitoring ja FoxSec WEB)
- Liigpingekaitse



FS9100/8 VÄLJUNDMOODUL

- 8 programmeeritavat releeväljundit (12V/5A / NO/NC)
- Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
- Toiteplokk 12VDC, 2,5A
- Aku laadimine



FS9100/8.8 VÄLJUNDI LAIENDUSMOODUL

- 8 programmeeritavat releeväljundit (12V/0,5A / NO/NC)
- Toitepinge 12VDC
- 90 x 65 x 10 mm PCB



FS9135 LIINIVÕIMENDI / ISOLAATOR

- Pikendab andmesideliini kaks korda
- 90 x 55 x 10 mm PCB



FS9140 KONTAKT ID KOMMUNIKAATOR (TELEFONILIINILE)

- Kuni 240 kontakt ID kontot
- Kuni 98 ala
- Kuni 999 kasutajat



FS6100IO/8 LIFTIMOODUL



- 8 või 16 korrust
- 90 x 65 x 10 mm PCB



FoxSec Lite+ on integreeritud läbipääsu- ja valvesüsteem. FS9010 keskseadme juhtpaneelil on 16 tsooni, Etherneti andmeside, 2 Wiegand sisendit (kaks ust) ning 9 väljundit. Iga FS9010 keskseade on laiendatav kuni 240 valvesüsteemi tsoonini laiendusmoodulite abil. Võimalik kontrollida kuni 12 läbipääsupunkti, kaasa arvatud neid, millel on Assa Aperio juhtmeta lukud. Juhtpaneeliga saab ühendada kuni 48 LCD sõrmistikku. Kogu andmeside on süsteemi tarkvaraga krüpteeritud.

FS9010 KESKSEADE

- 16 tsooni sisendit (laiendatav kuni 240-ni) / 240 valvatavat ala
- 4 releed + 4 transistorreleed (laiendatav kuni 240-ni) + 1 häire seadme väljund
- Kaks 26-bit Wiegand sisendit – kaks ust (laiendatav kuni 12 ukseni)
- Optiliselt isoleeritud andmesideiliinid (valikuline)
- Sisseehitatud Etherneti andmeside
- FRAM ja EEPROM mälu: andmete säilitamine 10 aastat toitekaot korral
- Kuni 2800 kasutajat mälus
- Kuni 3500 läbipääsukontrolleri logi + 2500 häirelogi mälus
- Akukontroll
- Telefoni kontakt ID või GSM-modem (valikuline)
- Toiteplokk 12VDC, 1,7A
- Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm

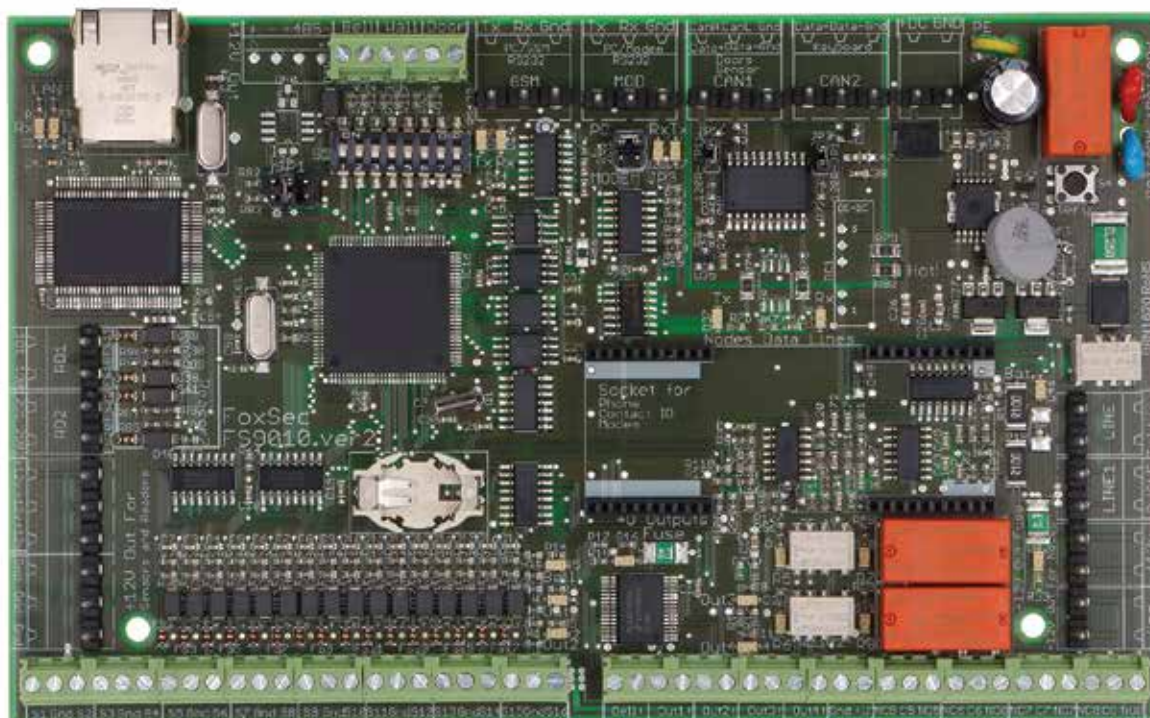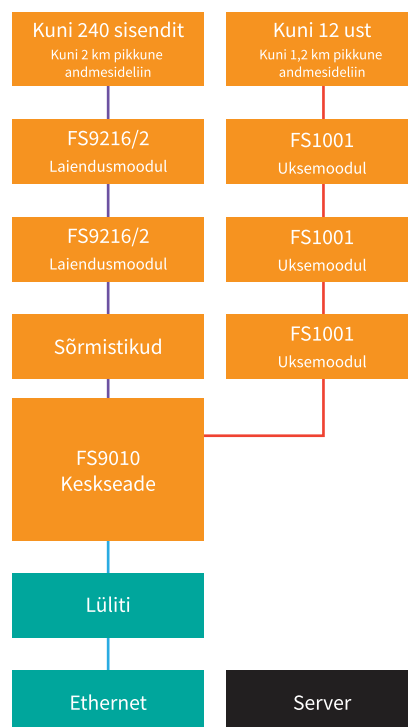

UKSEMOODULID

FS1001 UKSEMOODUL

- 2 x 26 bit Wiegand sisendit
- 2 releeväljundit
- 1 ukseanduri sisend
- 1 ukseupu sisend
- 4 SOS kontaktivaba kaardi mälu
- Toitepinge 12VDC
- ABS-plastist korpus 155 x 230 x 55 mm



FS1001 UKSEMOODUL

LAIENDUSMOODULID

FS9108/2 JA FS9108/8 LAIENDUSMOODUL

- 8 tsooni sisendit
- 2 või 8 programmeeritavat releeväljundit (12V/0,5A / NO/NC)
- Toitepinge 12VDC
- Reguleeritav EOL (liinilõpu takistus)
- ABS-plastist korpus 155 x 230 x 55 mm



FS9108/2 JA FS9108/8 LAIENDUSMOODUL

FS9116/0 LAIENDUSMOODUL


- 16 tsooni sisendit
- Toitepinge 12VDC
- ABS-plastist korpus 155 x 230 x 55 mm



FS9116/0 LAIENDUSMOODUL

FS9216/2 JA FS9216/8 LAIENDUSMOODUL

- 16 tsooni sisendit
- 2 või 8 programmeeritavat releeväljundit (12V/0,5A / NO/NC)
- Reguleeritav EOL (liinilõpu takistus)
- Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
- Toiteplokk 12VDC, 0,5A
- Akukontroll



FS9100/8 VÄLJUNDMOODUL

FS9316/2 JA FS9316/8 LAIENDUSMOODUL

- 16 tsooni sisendit
- 2 või 8 releeväljundit
- Kuni 20 km pikkune valguskiudkaabliga andmesideliin (valikuline)
- 12V anduri toiteväljund koos lühisekaitsega
- Kuni 10 m juhtme pikkusega temperatuurianduri sisend
- Summer mooduli lihtsaks tuvastamiseks
- Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
- Aku oleku ja rikke indikatsioon
- Reservitoiteaku test ja polaarsuse vahetuse kaitse koos vastava indikatsiooniga
- Toiteplokk 12VDC, 0,5A



FS9316/2 AND FS9316/8 LAIENDUSMOODUL

TARVIKUD

FS9100/8 VÄLJUNDMOODUL

- 8 programmeeritavat releeväljundit (24V/5A / NO/NC)
- Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
- Toitepinge 12VDC, 2,5A
- Aku laadimine

FS9135 LIINIVÕIMENDI / ISOLAATOR

- Pikendab andmesideliini kaks korda.
- Toitepinge 12VDC
- 90 x 55 x 10 mm PCB



FS9135 LIINIVÕIMENDI / ISOLAATOR

FS9140 KONTAKT ID KOMMUNIKAATOR (TELEFONILIIN)

- Kuni 240 kontakt ID kontot
- Kuni 98 ala
- Kuni 999 kasutajat



FS9140 KONTAKT ID KOMMUNIKAATOR

FoxSec Smart Pass läbipääsusüsteem on töötatud välja väikeste ja keskmise suurusega firmade vajaduste rahuldamiseks, et jälgida inimeste liikumist ettevõtte valdustes.

FoxSec Smart Pass läbipääsusüsteem tagab kasutajale ülevaate sellest, kes, kus ja millal liigub.

FoxSec Smart Pass läbipääsusüsteemi abil saab ka töötajate liikumist ettevõtte ruumides ja territooriumil kontrollida, registreerida tööle saabumist ja töölt lahkumist ja teha paljusid muid toiminguid. Süsteem loob ise oma andmebaasi kõigi liikumiste kohta. See võimaldab kasutajal saada üksikasjalikke statistilisi andmeid kaardikasutajate kohta ja genereerida mitmeid aruandeid saadud andmetel põhjal.

Sihtrühmaga arvestades võib FoxSec Smart Pass läbipääsusüsteemil olla kuni 1850 kasutajat ja 50 erinevat pääsupunkti ja / või lifti. Süsteemi paindlik ülesehitus võimaldab hallata kuni nelja pääsupunkti erinevates geograafilistes asukohtades.

Vastavalt kliendi vajadustele saab seadistada kõik pääsupunktid nii, et need on kaardilugejaga kontrollitavad kas ühelt või mõlemalt poolt. Eksploatatsiooni käigus saab süsteemi ka uusi pääsupunkte lisada tagamaks arenevatele ettevõtetele pidevalt kasvava läbipääsukontrolli vajaduse.

FoxSec Smart Pass läbipääsukontrollerit on lihtne integreerida ukse fonoluku ja valvesüsteemidega, lifti ja värava automaatikaga ja muude sarnaste süsteemidega.

ADP4 LAN SIDEMOODUL

- Kuni 31 uksekontrollerit
- Liigpingekaitse

FS7302ECO UKSEKONTROLLER

- 2 ust, kuni 4 lugejat
- Kuni 1850 kaardikasutajat ja 2000 hiljutist sündmust kontrolleri mälus
- 4 Wiegand sisendit (neli 26-bit Wiegand sisendit)
- 2 täiendavat programmeeritavat releeväljundit
- Toitepinge 12VDC
- Reaalajakell
- 10 ajakava ukse kohta
- Kaardirežiim, kaardi+PIN režiim, lukustatud režiim, avatud režiim, ainult PIN režiim

FS7301/FS7302 UKSEKONTROLLER


- Üks uks (kaks lugejat) või kaks ust (neli lugejat)
- Kuni 1850 kaardikasutajat ja 2000 hiljutist sündmust kontrolleri mälus
- 1 või 2 programmeeritavat releeväljundit
- 2 või 4 Wiegand sisendit
- Kaardi edasiandmise tõkestamise funktsioon ja üle 50 muu erifunktsiooni
- Optiline isolatsioon
- Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
- Toiteplokk 12VDC, 2A/3A
- Lukk 12VDC/24VDC
- Akukontroll

FS7311/FS8311 TURNIKEEKONTROLLERID

- SISENEMINE/VÄLJUMINE
- Kuni 1850 või 7600 kaardikasutajat ja 2000 hiljutist sündmust kontrolleri mälus
- 2 programmeeritavat releeväljundit
- 2 Wiegand sisendit
- Kaardi edasiandmise tõkestamise funktsioon
- Optiline isolatsioon
- Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
- Toiteplokk 12VDC, 2A
- Akukontroll

FS6300IO/8 JA FS6300IO/16 LIFTIKONTROLLERID

- 8 või 16 korrust
- Kuni 1850 või 7600 kaardikasutajat ja 2000 hiljutist sündmust kontrolleri mälus
- 1 Wiegand sisend
- Optiline isolatsioon
- Metallkorpus 290 x 280 x 80 mm
- Toiteplokk 12VDC, 2A
- Akukontroll

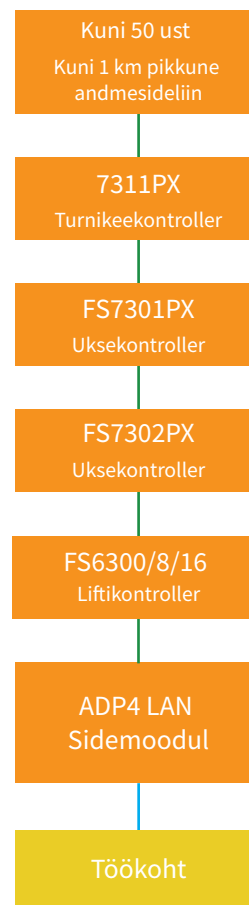

FoxSec WEB tarkvara

- Ühildub kõigi FoxSec® süsteemide (FoxSec 9000, Foxsec 9010 ja FoxSec 1850) riistvaraga
- FoxSec® pilveteenus. Tarkvara ei ole enam vaja installeerida kliendi serverisse. Nüüd saab oma valdustes süsteemide andmed hoiustada FoxSec® pilveteenuses
- FoxSec WEB võimaldab koondada ühte tarkvarasse erinevaid süsteeme, millele valduste halduril on juurdepääs mis tahes internetiühendusega arvutilt
- FoxSec WEB võimaldab määrata administraatoritele erinevaid õigusi. Peaadministraator seadistab administraatorite hierarhia. Firma juht saab näiteks seirata ja muuta ainult oma ettevõttega seotud õigusi oma volituste piires, mille määrab kindlaks peaadministraator
- Ühele kasutajale saab määrata mitu lubade gruppi
- Kuni kümme läbipääsukaarti või muud ID-d kasutaja kohta
- FoxSec WEB võimaldab ettevõtte või hoonesisest kasutaja asukoha kindlakstegemist
- Time&Attendance-tööajaarvestuse moodul
- Visitor-külastajate moodul
- WEB rakendus nutitelefonidele ja tahvelarvutitele
- valve- ja läbipääsusüsteemide juhtimiseks, uste avamiseks/sulgemiseks jne



FoxSec WEB rakendus

FoxSec WEB rakendus on kasutajate mugavuse ja mobiilsuse tagamiseks disainitud valve- ja läbipääsusüsteemi tarkvara.

See töötab nutiseadmelt, mistõttu kaob vajadus valvesignalisatsiooni kohtkindla sõrmistiku järele. Nüüd saate oma valduste valvesüsteemi aktiveerida/deaktiveerida ja teha paljusid muid toiminguid otse nutiseadmelt.

FoxSec WEB rakendus on samas kasutatav ka seinale paigaldatava sõrmistikuna. Lisainfo "Tarkvara" peatükist.

- Sobib individuaalseks või üldiseks kasutuseks
- Uste oleku vaatamise võimalus
- Läbipääsukontrolleri režiimide muutmine:
 - Uks avada (4 sekundiks)
 - Juurdepääs keelatud kõigile
 - Juurdepääs lubatud kõigile
 - Kaardirežiim
 - Kaardi + PIN režiim
- Süsteemi aktiveerimine ja deaktiveerimine valvealade kaupa
- Süsteemi aktiveerimine ja deaktiveerimine valvetsoonide kaupa
- Oma PIN-koodi muutmine
- Häirete vaatamine
- Sisselogimine distantskaardiga
 - Rakendusse sisselogimine Mifare läbipääsukaardiga (valikuline. Androidile)
 - Objektile saab rakendust kasutada sisselogimisterrina töötajatele. Iga töötaja näitab kaarti WEB rakenduses tööajaarvestuse alustamiseks või lõpetamiseks
- Asukoha positsioneerimine tööajaarvestuse moodulisse sisselogimisel või sellest väljalogimisel
- Rakenduse konfigureerimine individuaalselt igale seadmele ja kasutajale




FoxSec Net+ Access

See on läbipääsukontrollisüsteemi haldustarkvara.

Tarkvara võimaldab kasutajal saada kiiresti ülevaate sellest, kes, kus ja millal jälgitaval objektil liigub. Olemas on kõik standardsed läbipääsukontrolli funktsioonid (kaardi teisele isikule edasiandmise tõkestamise funktsioon, lüüs jne).

FoxSec Net+ Access tarkvarapaketti kuuluvad kogu süsteemi konfigureerimiseks ja juhtimiseks FoxSec Cards ja FoxSec Events moodulid.

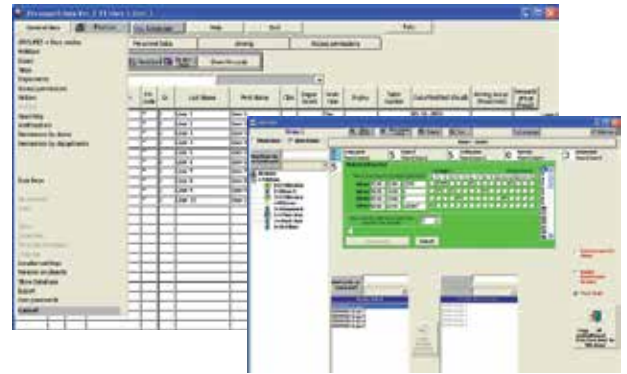

FoxSec Net+ Monitoring

See tarkvara tagab kasutajale ülevaate jälgitavast objektist.

Kasutaja saab vaadata graafilisi korruseplaanide, hallata juurdepääsuks, aktiveerida valverežiimi tsoonides ja aladel, vaadata üle sündmusi ja seotud videosalvestisi ning hallata releemoodulite väljundeid.



FoxSec Net+ Time and Attendance

See on tööajaarvestuse tarkvaramoodul.

Tööajaarvestus toimub uksest läbikäigu andmete või tööajaarvestuse registraatori kirjade põhjal.



FoxSec CONF

See on süsteemi konfigureerimise tarkvara.

Sellega ühendatakse riistvara, tarkvara ja integratsiooni konfiguratsioonisätteid nagu FoxSec Monitoring tarkvara, graafilisi korruseplaanide, videovalve integratsioone jne.



INFOKUVA (WEB)

- Näitab, kes on valdustes ja millal isik saabus
- Kasutatav enamiku nutiseadmetega

**CCTV INTEGRATSIOON (WEB)**

Integreerimine HIT VMSi tarkvaraga

- Otseesitus
- Video esitus arhiivist
- Integreerimine Hikvisioni ja Dahua NVRiga
- Integreerimine Axxoni tarkvaraga
- Otseesitus
- Video esitus arhiivist

**APERIO (WEB / NET+ / LITE+)**

- Patareitoitel Aperio seadme saab paigaldada enamikule mehaaniliste lukumehhanismidele
- Lihtne paigaldada – juhtmetikku ei ole vaja ukse viia
- Komplekti kuulub kaardilugeja ja juhtmeta saatja-vastuvõtja
- Keskkonnasõbralikum paigaldusviis ja uksi on süsteemi lihtsam lisada

**AUTODE NUMBRIMÄRGITUVASTUS (WEB / NET+ / LITE+)**

- Autode numbrimärgituvastuse integreerimine FoxSec® läbipääsusüsteemiga
- Automaatne numbrimärgi funktsioon töötab nagu tavaline läbipääsukaart
- Autode numbrimärgid sisestatakse tarkvarasse samal põhimõttel nagu läbipääsukaartide numbrid
- Numbrituvastus toimib maailma kõigi riikide numbrimärkidega. Arvutit on vaja ainult konfigureerimiseks
- Tööulatus: 3,5–25 m
- Veekindel IP66 korpus

**KAPISÜSTEEM (WEB)**

- Isiklik kapp kindlale kasutajale
- Kasutaja saab iga kord määratud ajaperioodiks juhusliku kapi
- Kuvab info ekraanile

**PERSONALIOSAKONNAGA INTEGREERIMINE (WEB)**

Impordib uusi kasutajaid ja sünkroniseerib andmeid automaatselt personaliosakonna (LDAP või CSV) ja FoxSec® süsteemi vahel



SPORDIKLUBI VÕI UJULA LÄBIPÄÄSU JA PILETISÜSTEEMI INTEGREERIMINE (WEB/NET+/LITE+)

- Kaardilugejaid võib kasutada nii töötajatele kui küllastajatele
- Kassa ja kaardilugejate vahel toimub infovahetus reaajas
- Võimaldab kasutajal luua 10- või 30-päevaseid pääsmeid, samuti 3 kuu või 1 aasta pikkuseid liikmekaarte
- Internetipõhine registreerimissüsteem võimaldab klientidel registreerida ennast rühmatreeningule ning administraator saab registreeringuid ja ruumide kasutust kontrollida
- Lokaalne infoterminali võimalus

**TEATRIHALDUS (WEB)**

Planeerimine, infovahetus ja digitaalsed tööprotsessid kinodele, teatritele, ooperimajadele ja kontserte korraldavatele organisatsioonidele

**BACNET PROTOKOLL (WEB / NET+ / LITE+)**

- Protokoll FoxSec® süsteemide integreerimiseks hoone automaatikasüsteemiga
- BACnet protokoll FoxSec keskseadmes

BACnet

AUTOLOENDUR PARKLAS (NET+ / 1850)

- Näitab vabade parkimiskohtade arvu
- Võimaldab SISSE / VÄLJA registreerimist
- Sünkroniseerimine FoxSec Net+ Access tarkvara andmebaasiga
- Kasutusvaldkond: autoparkla

**KOHVITASSILOENDUR (NET+ / 1850)**

- Loeb joogiautomaadist iga kasutaja poolt võetud jooki (tee, kohv, kakao jne)
- Aruannete eksportimine Excelisse

**PRÜGIKONTEINERI LÄBIPÄÄSUSÜSTEEM (WEB / NET+ / LITE+)**

- Võimaldab prügifirmal administreerida võrgustiku kaudu mitmeid süsteeme
- Näitab prügikastide olekut ja saadab prügifirmale häire prügikasti täitumisel või kui temperatuur on liiga kõrge jne.

**ELEKTROSTAATILISE LAENGU TESTER (NET+ / WEB)**

- Võimaldab juurdepääsu pärast elektrostaatika testi läbimist

